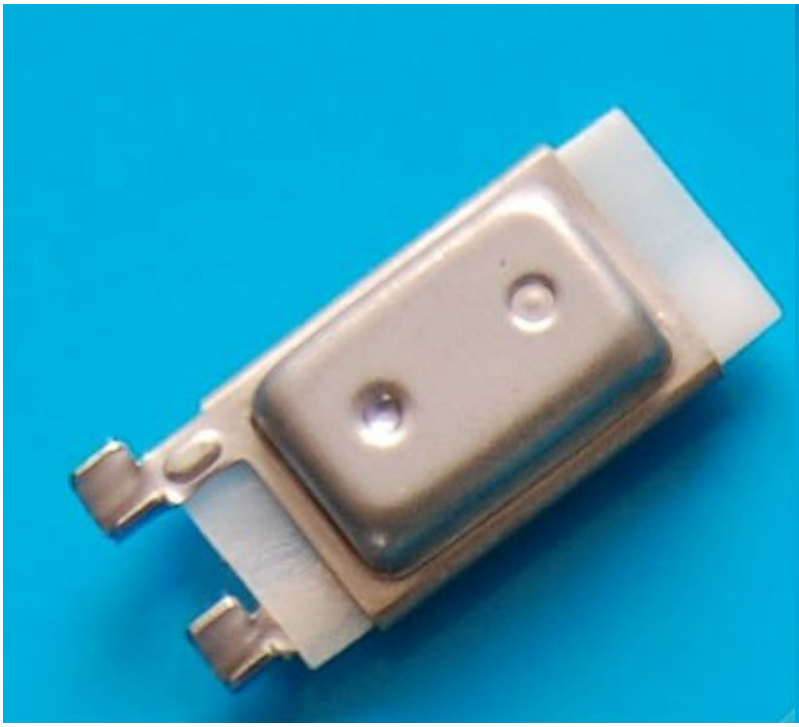

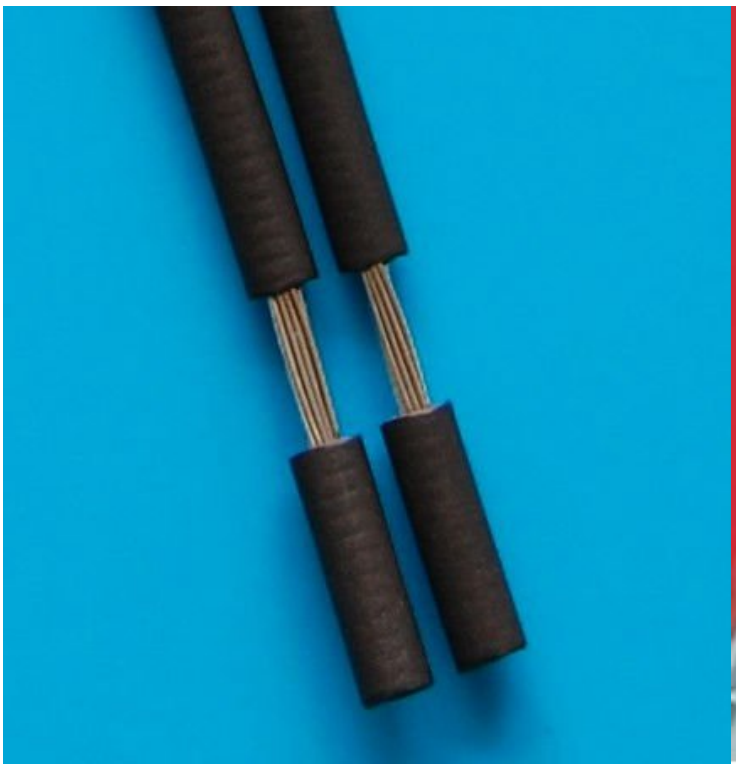

CK-01 серии приложений защиты двигателя:

- балласт
- люминесцентные
- Двигатель
- Трансформаторы
- ламинатор
- Аккумуляторная батарея
- Электромагнитный
- Бытовое оборудование
- печатной платы

CK-01 серии защита двигателя

Особенности

● Простой дизайн структуры Minato

● может одновременно зондирования температуры и тока

● Быстрое и точное движение

● в соответствии с требованиями клиента клепки все виды свинцовых

● клепки можно разделить на тот же провод к терминалу для двух видов с различным

● UL сертифицированный, CUL сертифицирована, сертификации VDE, RoHS сертификации

CK-01 серии защита двигателя

Технические характеристики:

● Функция: Single-хоп функций, автоматически отключить цепь температуры

● Номинальное напряжение 22A/125V 10A/250V 20A/16VDC

● Диапазон рабочих температур 50-180 ℃

● Рабочая температура допуск ± 2 ℃ ± 3 ℃± 5 ℃

● количество Циклов ≥ 10000 раз Температура

CK-01 Серия устройств защиты двигателей в таблице температур

Температура		
CK-01 050 ℃	CK-01 095 ℃	CK-01 140 ℃
CK-01 055 ℃	CK-01 100 ℃	CK-01 145 ℃
CK-01 060 ℃	CK-01 105 ℃	CK-01 150 ℃
CK-01 065 ℃	CK-01 110 ℃	CK-01 155 ℃
CK-01 070 ℃	CK-01 115 ℃	CK-01 160 ℃
CK-01 075 ℃	CK-01 120 ℃	CK-01 165 ℃
CK-01 080 ℃	CK-01 125 ℃	CK-01 170 ℃
CK-01 085 ℃	CK-01 130 ℃	CK-01 175 ℃
CK-01 090 ℃	CK-01 135 ℃	CK-01 180 ℃

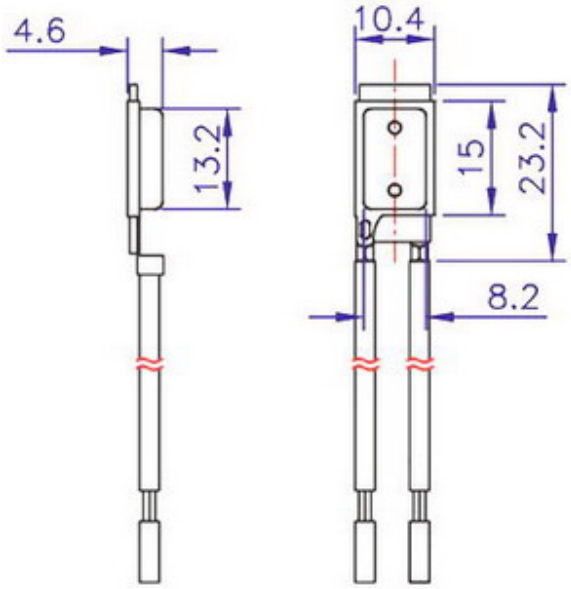

Описание: *CK-01 и ТП-D имеет тот же тип продукта, сбросить температуру стандартной температуре действия 2/3, с допуском ± 15 ℃, или задается пользователем.*