




Разъем UU-xxF на кабель, шаг 1,25 мм

Ответная часть:

Вилка на плату, прямой угол, поверхностный монтаж:
UW-xxMR

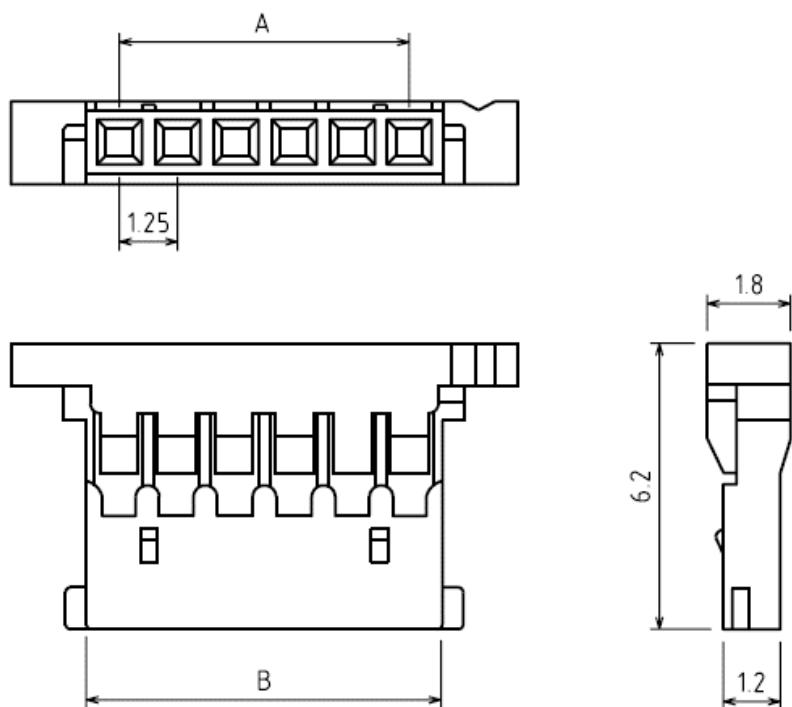

Количество контактов	A, мм	B, мм
2	1.250	6.10
3	2.50	7.35
4	3.75	8.60
5	5.00	9.85
6	6.25	11.10
7	7.50	12.35
8	8.75	13.60
9	10.00	14.85
10	11.25	16.10
15	17.50	22.35
20	23.75	28.60
25	30.00	34.85
30	36.25	41.10

Материал

Контакты: латунь/фосф.бронза, покрыт. выборочное золото

Изолятор: нейлон 66, усиленный стекловолокном UL94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 1 А (на контакт)

Предельное напряжение: 500 В AC в течение 1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 100 МОм

Сопротивление контакта: не более 10 мОм

Сечение кабеля : 26-32 AWG

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -25 до +85 °C