



## МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ...

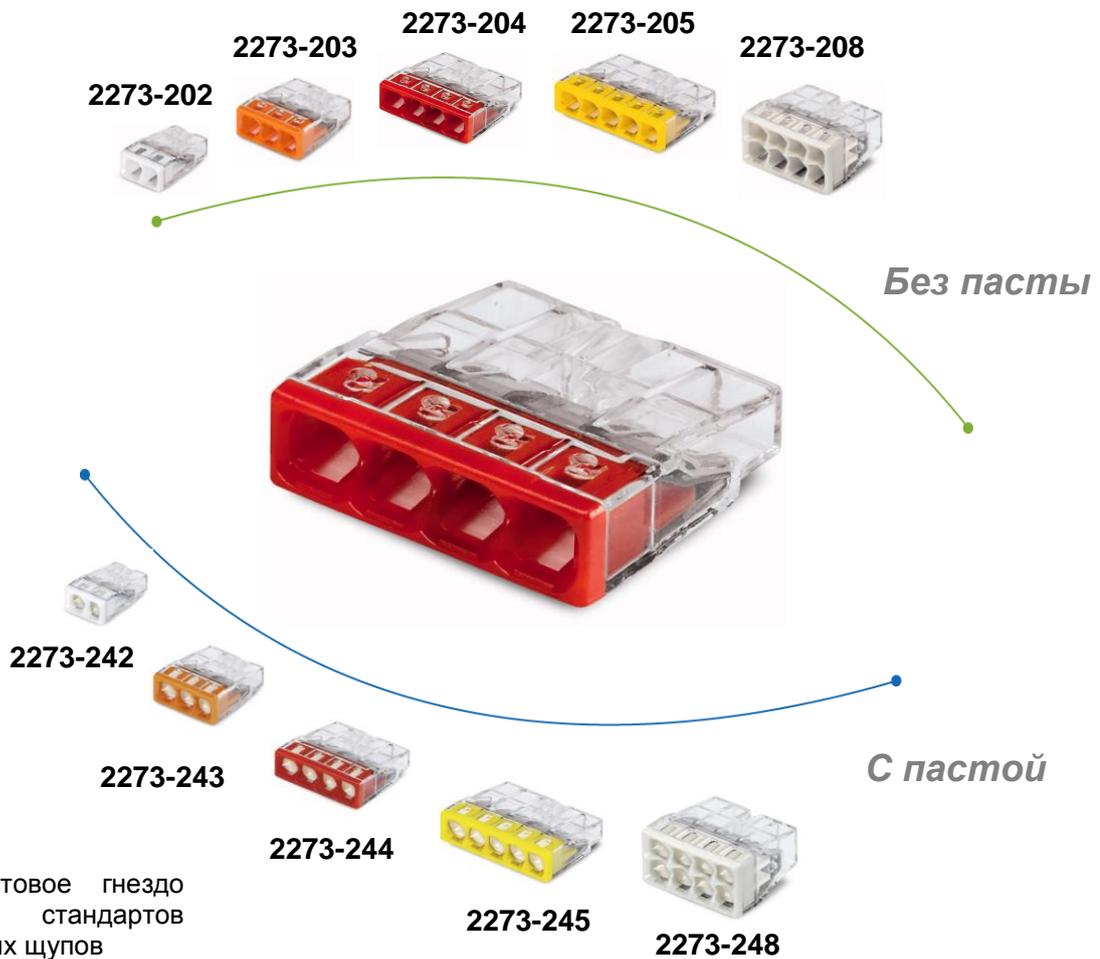

Удобное тестовое гнездо для всех стандартов измерительных щупов

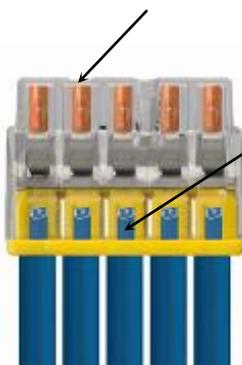

Смотровое окно для проверки защиты от касаний (проверка длины снятия изоляции)

Прозрачный корпус для проверки правильности положения проводника

## ...МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

- Применение до 450 В, 24 А
- Возможность одновременного подключения проводников различного сечения (от 0.5 до 2.5 мм<sup>2</sup>)
- Сокращение необходимого пространства до 50% по сравнению с серией 773